

GRADSKI STADION U CAIRU - IDEJNI PROJEKAT

Iz predmera i predracuna radova


STA KOLIKO KOSTA?

1. Rusenje postojećeg stadiona i pomoćnih objekata , 12.600 kvadratnih mesta – 189.000 evra
 2. Pripremni i zemljani radovi, 453.600 m³ – 816-480 evra
 3. Izgradnja osnovne tribinske armirano-betonske konstrukcije, 58.574 m² – 5.564.530 evra
 4. Izrada krovne celicne konstrukcije , 588.500 kilograma – 1.177.000 evra
 5. Pokrivanje dela krova leksanom "titan" debljine 20 milimetara, 6.030 m² – 301.500 evra
 6. Pokrivanje dela krova profilisanim pl. limom, 5.740 m² – 172.000 evra.
 7. Pokrivanje ravnih krovov (hidroizolacija), 1.970 m² – 59.100 evra
 8. Izrada unutrašnjih pregrada, malterisanje, zanatski radovi, stolarija, 23.360 m² – 4. 204.800 evra
 9. Finalna zanatska obrada unutrašnjih komunikacija, terasa i galerija, 33.544 m² – 1.341.760 evra
 10. Finalna obrada poda tribina, 14.174 m² – 226.784 evra
 11. Opremanje tribina nezapaljivim sedistima (poli-amid) 21.358 komada – 533.950 evra
 12. Izrada fasadne konstrukcije od alukobonda – silver, 5.170 m² – 568.700 evra
 13. Izrada fasadne zid-zavese aluminijum-staklo, 2.590 m² – 466.200 evra
 14. Parterno uređenje, izgradnja komunikacija oko stadiona, 22.300 m² – 892.000 evra.
- Ukupno – 16.514.004 evra.**

U predmer nije usla cena instalacija, koje su predmet posebnih projekata.

Prva faza – Istok


“U skladu sa propisima UEFA, imajući u vidu ograničene finansijske resurse, predviđena je faza gradnja kompleksa tako da istočni deo stadiona, koji prvi ulazi u realizaciju, može zadovoljiti sve potrebe publike, sportske potrebe, prateće sdrzine i značajne poslovne kapacitete kojim bi se finansirala gradnja.

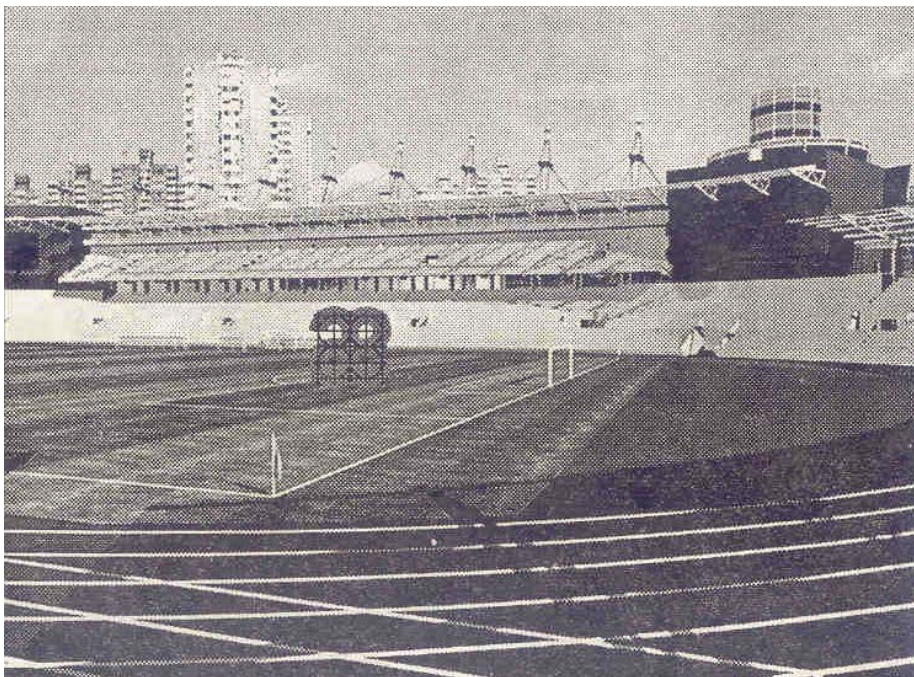

Predviđeni su osnovni sadržaji kompleksa:

- Tribine, komunikacije, galerije, restorani i ostali prateći sadržaji namenjeni publici.
- Sportski centar sa konferencijskom salom, salom za trening i pratećim sadržajima.
- Poslovni centar sa nezavisnim funkcionisanjem u odnosu na stadion
- Jugoistočna poslovna kula za ofisne namene manjih i srednjih kompanija

- VIP zona sa apartmanima, lozama, restoranima, zasebnim pristupima i parkinzima.
- Pres zona sa salonom, lozama, medija-centrom, komentatorskim i TV kabinama.
- Sportsko-komercijalni prostor za sportske klubove, rekreaciju i izdavanje.
- Tehnicke i magacinske prostorije za održavanje i snabdevanje svih sadržaja”.

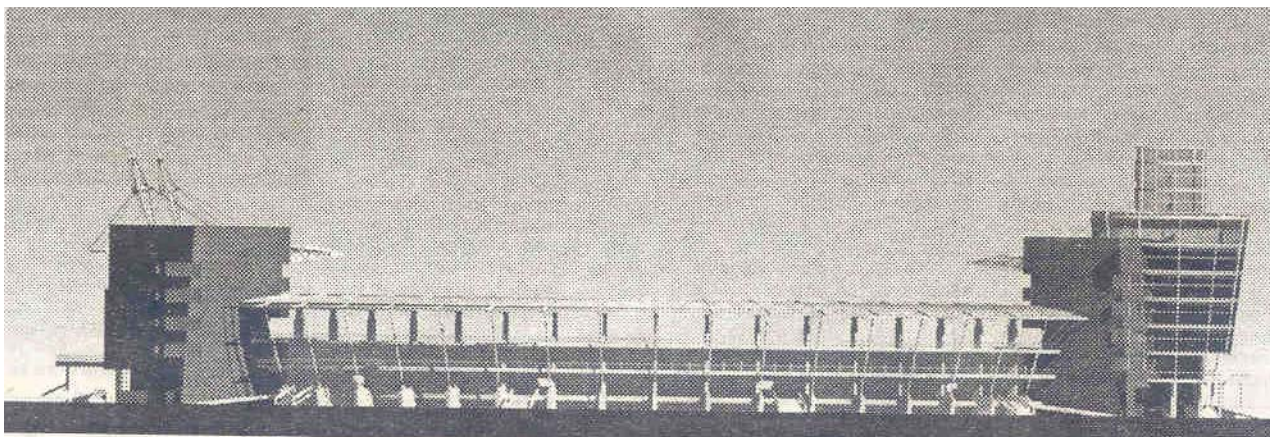

GRUPE KORISNIKA

1. grupa: sportisti, sluzbena sportska lica
2. grupa: personal, održavanje, bezbednost, medicina
3. grupa: publika sportskih sadržina (sa delom za goste)
4. grupa: posetioci poslovnog dela objekta
5. grupa: personal, prodavci, održavanje (poslovnih sadržaja)
6. grupa: korisnici poslovnih tribinskih apartmana – BIP
7. grupa: novinari, snimatelji, informaciona tehnika i slicno
8. grupa: korisnici svecanih loza.

Svaka grupa ima prostorno odvojenu komunikaciju, bez ukrstanja sa drugom grupom.

- **VISINA 24,5 metara**
- **OSAM NIVOA**
- **KAPACITET**
- **Mesta za sedenje: 21.358**

“Kapaprojekt” autorski tim

arhitektura: Bozidar Kokovic

konstrukcija: Dragoljub Stojanovic

saradnici: Miodrag Jovancic, Aleksandar Stojanovic, Jelena Stojanovic, Bratislav Vasic; 3D video prezentacija

Investitor : Direkcija za izgradnju grada Nisa

Paralela - OLD TRAFORD

Kapacitet stadiona “Old traford”, koji je vlasnistvo engleskog kluba Manchester junajteda, bice povecan za 7.500 mesta, prenosi Tanjug.

Stadion, koji sada raspolaze sa 67.500 mesta, imace, nakon prosirenja, 75.000 mesta.

Rekonstrukcija stadiona kostace 40 miliona funti (58,57 miliona evra), ali ce “crveni djavoli”, zahvaljujuci povecanju kapaciteta, inkasirati svake godine po 7,5 miliona funti (10,98 miliona evra) vise.

KAPAPROJEKT
PROJEKTOVANJE – INZENJERING – KONSALTING
1800 Nis ul. Pobjede 23/1
tel/fax 016 523 088 * tel. 016 22 981
kappa@EUnet.yu
kappa@bankerinter.net

izvor:"Narodne novine"